

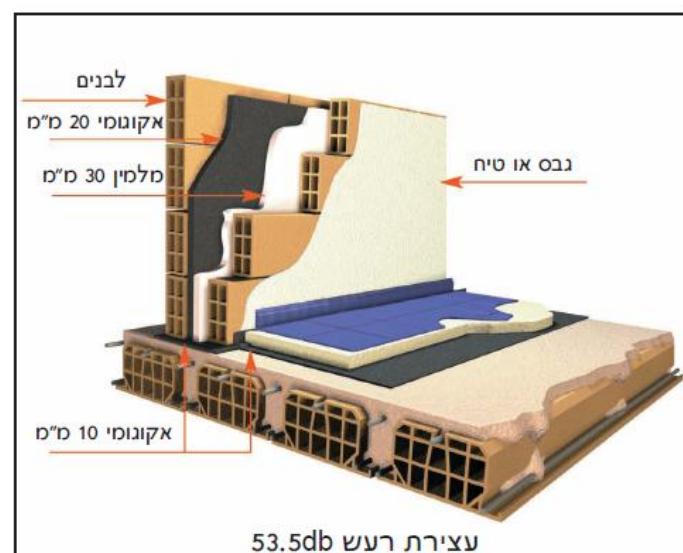
**חומר**



אקווגומי עשוי מגרגרי גומי ולקני באיכות גבוהה, צפיפות 700 ק"ג / מ"ק, עמיד בטמפרטורות גבוהות ונמוכות (60 – 80°C), צלטיסות + 200°C. שילוב מיוחד זה מאפשר למוצר עמידות מכנית, תרמית וכימית מיוחדת בפינה נגד לחות וושומנים, אינו סופח אבק.

**פורמט סטנדרטי**

רוחב 1000 מ"מ.  
אורך 1000 מ"מ.  
עובי 20-10 מ"מ.  
ניתן להזמין בכל פורמט אחר.

**לוח בידוד קול ואנט רטט  
mgrgri gomi vllkni  
batfilot giboha.**



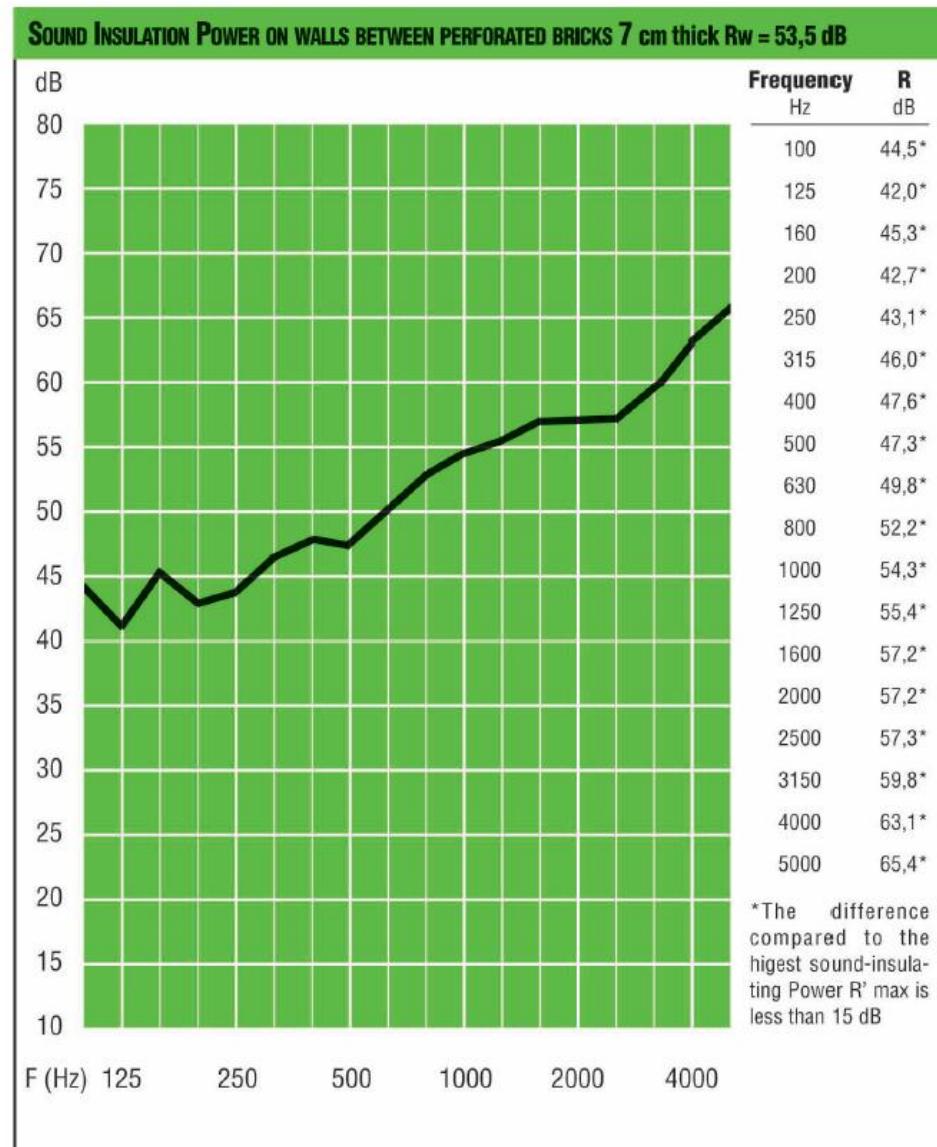

**תגובה לאש**
**DIN 4101**
**אזרוי יישום**

אקוגומי הוא חומר בידוד קול מעולה ומשתמשים בו בדרך כלל לרצפה צפה, לבניינים וקירות גבס, בידוד ברצפה בטון בין קומות. החומר מותקן בדיסקוטיקם, בתא קלונגע, אולפניט, בקט, חדרי כשור, רצפה צפה, יישום בין קירות פנימיים, מוכנות לתעשייה, פאבים וכן בבתים ובמבנה מסחרי.

אקוגומי הינו חומר נגד רטט מצוין, משתמשים בו בתעשיית מסילות רכבת. בנוסף, ניתן להתקין את החומר ברצאות או ברחבים שונים בין קירות הבניין ורצפה.

**התקינה**

לקירות ומחייצות יש להשתמש בדבק.


**תכונות פיזיקליות**

■ צבע	שחור
■ מוליכות תרמית	$0.113 \text{ W/m}^2\text{K}$
■ צפיפות	700 $\text{kg/m}^3$
■ פורמת	יריעות 1000 על 1000
■ עמידה בטמפרטורה	-60 - מעלות צלזיוס +200 מעלות
■ תגובה לאש	סוג 2 כיבוי עצמי ארה"ב MVSS302
■ עובי	10-20 מ"מ ומעלה