

גליוטינה לדלתות

כללי

אטם תחתי אוטומטי לדלת מצופה בסטין אנודיזד שקוף או ברונזה, האטם קפיצי ומתרומם מעל פני הרצפה מיד כשכנף הדלת נפתחת. האטם מופעל אוטומטית בעקבות הלחץ של בורג הכוונן מול משקוף הדלת. עם סגירת הדלת האטם מבצע אטימה והוא מתכנס אוטומטית כשהדלת נפתחת. האטם בעל תכונות של פילוס עצמי. האטם אסתטי למראה משולב עם לוח מגע בעל ליבה מלאה בצורה חצי שקועה. ניתן לכונן את האטם לפתיחה שמאלית וימנית של הדלת.

התקנה

התקנת האטם בתחתית הדלת מרווח מינימום /מקסימום עד 13 מ"מ.

מידות

1500 מ"מ, 1220 מ"מ, 1070 מ"מ, 920 מ"מ, 610 מ"מ, 450 מ"מ עד 300 מ"מ מינימום.

ניתן לחתוך את האטמים למידה מדויקת, מידות ארוכות בהזמנה מיוחדת.


גליוטינה חיצונית



תקן אקוסטי

Bca sec. F5. tested to as 1191, as 1045, as/nzs 1276, uk/eu: conforms to approved cocument e tested to bs en iso 140.3

גליוטינה חיצונית

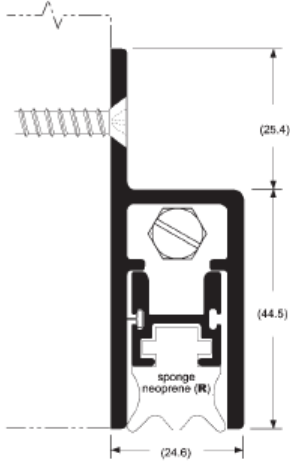

גליוטינה פנימית

