

## צמר זכוכית בלוחות וגלילים



### חומר

לוחות וגלילי צמר זכוכית מורכבים מסיבי זכוכית עם שרף תרמו סטטי, עבור בידוד תרמו אקוסטי. עמידים בפני מים ולחות, עמידים בפני פגיעות וויברציות, חסרי ריח, לא רעילים.

### יישומים

חללי קירות וגגות, תעלות, קירות חיצוניים, מחיצות למשרדים, חדרי קירור, הקפאה ועוד.

### עמידות בטמפ'


החומר עמיד בטמפ' 195-230 מעלות צלזיוס, עבור יישומים מיוחדים יכול להיות עמיד ב-450 מעלות צלזיוס.

### עמידות בכימיקלים

צמר הזכוכית נטול כימיקלים, נטול ריח, יישומו אינה גורמת או מאיצה קורוזיה וריקבון.

### תקן אש

חסין אש, לא דליק עפ"י תקן BS 476 סעיף 4, 1970 Class 1 BS 476 part 7

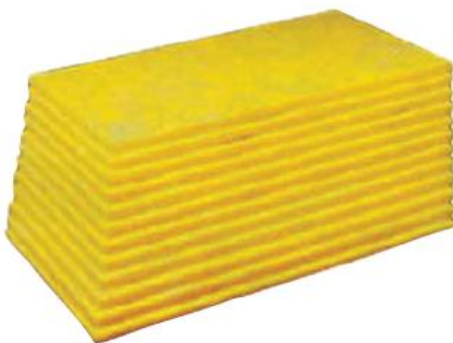

### רמת ספיגה אקוסטית

NRC	עובי	דחיסות
0.93	50 מ"מ	16 kg/m <sup>3</sup>
0.96	50 מ"מ	24 kg/m <sup>3</sup>
0.96	50 מ"מ	32 kg/m <sup>3</sup>

### מפרט טכני עבור גלילי צמר זכוכית

עובי במ"מ	דחיסות
25	16 kg/m <sup>3</sup>
40	16 kg/m <sup>3</sup>
50	16 kg/m <sup>3</sup>
75	16 kg/m <sup>3</sup>
25	24 kg/m <sup>3</sup>
40	24 kg/m <sup>3</sup>
50	24 kg/m <sup>3</sup>
75	24 kg/m <sup>3</sup>
25	32 kg/m <sup>3</sup>
40	32 kg/m <sup>3</sup>
50	32 kg/m <sup>3</sup>

### מפרט טכני עבור לוחות צמר זכוכית

עובי במ"מ	דחיסות
25	32 kg/m <sup>3</sup>
50	32 kg/m <sup>3</sup>
75	32 kg/m <sup>3</sup>
25	48 kg/m <sup>3</sup>
50	48 kg/m <sup>3</sup>
25	64 kg/m <sup>3</sup>
50	64 kg/m <sup>3</sup>

\*כמו כן קיימות דחיסות גבוהות יותר בהזמנה מיוחדת